


Biološka čistilna naprava

SEPARAT TP-8 PE

CE

Celovite rešitve
odvajanja in prečiščevanja voda
ter zaščite okolja

www.separatsi

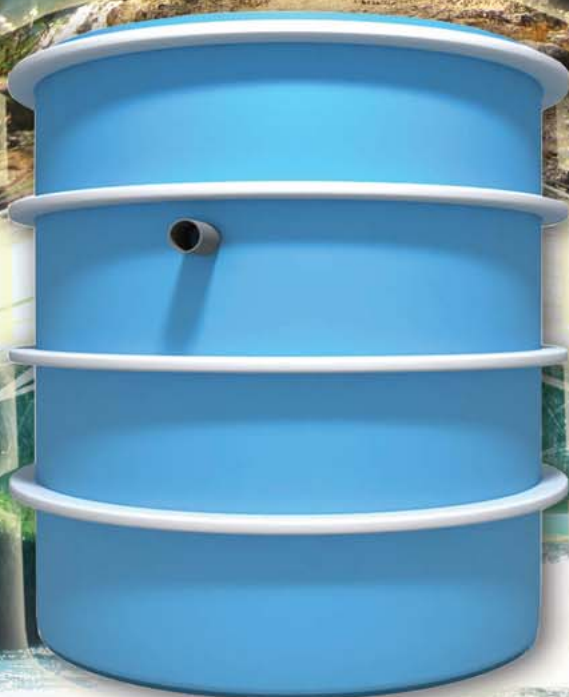

ES- Declaration of conformity
ES - IZJAVA O SKLADNOSTI

Notified Body NB 1017
Priglašeni organ NB 1017

Izdelana, preizkušana in certificirana v skladu s
SIST EN 12566-3:2005+A1:2009

Tehnični inženiring,
svetovanje in trgovina

SEPARAT d.o.o.


Učinkovitost čiščenja

BPK₅:	98,9 %
KPK:	94,9 %
SS:	97,2 %
N-NH₄:	94,3 %
P(cel.):	97,3 %

TP-8PE

Puhalo

Tip puhala	Membranski EL-S-80-15
Nominalna napetost	220-240 V / 50 Hz
Nominalna zmogljivost	90-95 W
Obratovalni čas	Krmiljenje s časovno uro

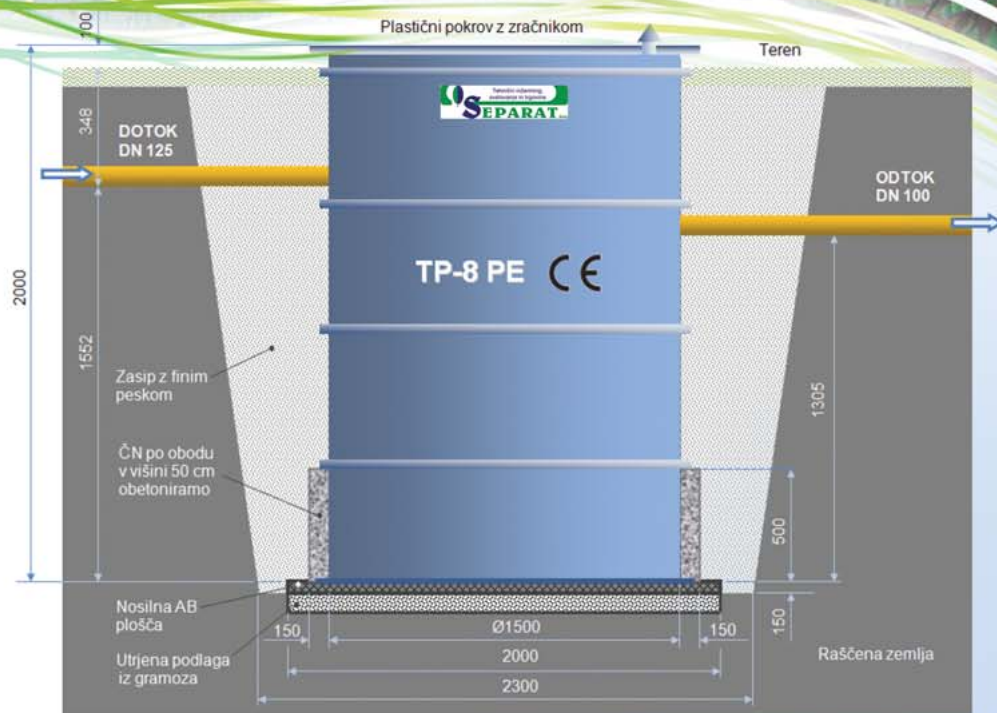

Višina dotoka	Dotok DN	Višina iztoka	Iztok DN	Premer ČN Ø	Skupna višina	Teža
1552 mm	125 mm	1305 mm	110 mm	1500 mm	2000 mm	150 kg

Število PE	Snovna obremenitev BPK ₅	Dnevni dotok OV	Poraba električne energije
2-4	0,12 kg / dan	0,3 m ³ / dan	1,4 kW / dan
5-8	0,48 kg / dan	1,2 m ³ / dan	2,7 kW / dan

